



**jolly**



w w w . a b m i t a l y . i t






Rodillos de dosificación e boquillas en acero inox

Rouleaux de dosage et buses en acier inoxydable

Stainless steel nozzles and dosing rollers

Dosierungszylindern und Ausgießen Sortiment aus Edelstahl

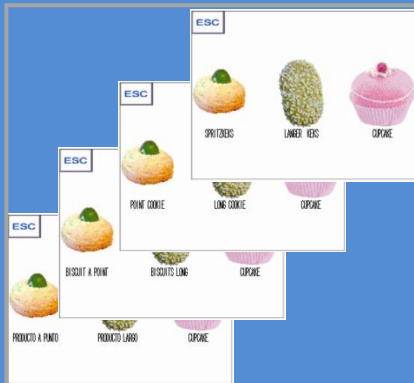

Touch screen semplice e intuitiva

Touch screen simple et intuitive

Easy and intuitive touch screen

Einfachen und intuitiven

- ✓ Fácil de usar
- ✓ De dimensiones pequeña
- ✓ Productividad 40Kg/h
- ✓ Adecuada para pequeñas producciones

- ✓ Simple
- ✓ Encombrement réduit
- ✓ Productivité 40Kg/h
- ✓ Adapte pour les petites productions



- ✓ Easy to use
- ✓ Reduced dimensions
- ✓ Productivity 40Kg/h
- ✓ Suitable for small productions

- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Reduzierte Dimensionen
- ✓ Produktivität 40Kg/h
- ✓ Geeignet für kleine Produktionen

- Estructura en aluminio revestida en acero inox
- 100 programas memorizables con PLC mediante touch screen color
- Rodillos de dosificación inox a velocidad variable (inverter)
- Bandejas ancho 360 / 400
- Cabezal de aluminio fácil de desmontar para el cambio de los moldes (no son necesarias llaves)
- Bajado de la mesa automático.
- Regulación manual de la altura del transportador.
- Touch screen, PLC, Inverters: Mitsubishi.
- Motor: Siemens, Minimotor.
- Reductor: Motovario.
- Encoder: Lika.

- Structure en aluminium recouverte de feuilles en acier inoxydable.
- 100 programmes mémorisables avec écran tactile.
- Rouleaux de dosage en acier inoxydable à vitesse variable (inverter).
- Largeur plaques 400/360.
- Tête en aluminium avec libération rapide pour le remplacement des moules (ne nécessite pas des clés).
- L'abaissement automatique de la table.
- Réglage manuel de l'hauteur du convoyeur.
- Écran tactile, Inverters Mitsubishi.
- Moteurs: Siemens, Minimotor.
- Réducteur : Motovario.
- Encoder: Lika.

- Aluminium frame and covering panels in stainless steel.
- 100 PLC stored programs. Color Touch screen.
- Stainless steel dosing rollers at variable speed (inverter).
- Tray width 400/360.
- Aluminium dosing head easily disassembled for quick change of the moulds (no keys necessary).
- Manual adjustment of conveyor height position.
- Touch screen, Plc, Inverters: Mitsubishi.
- Motor: Siemens, Minimotor.
- Reductor: Motovario.
- Encoder: Lika.

- Gestell aus Aluminium und Beschichtung in Edelstahl.
- 100 PLC Speicherprogramme. FarbeTouch Screen.
- Dosierungszylinder aus Edelstahl mit veränderlicher Geschwindigkeit (inverter).
- Breite der Backformen 400/360.
- Zylinderkopf aus Aluminium mit Schnellauslösung für den Form austausch (Werkzeug ist nicht notwendig).
- Automatische Tischsenkung.
- Manuelle Regulierung der Höhe des Bandförderers.
- Touch screen, Plc, Inverters: Mitsubishi.
- Motor: Siemens, Minimotor.
- Reduktor: Motovario.
- Encoder: Lika.

Mod.

Dimen.

Dimen.

Volt

	[mm]	[mm]	[Kg]	[kW]	
	Ancho bandeja/larg. De Plateau/Tray width/ Backform Breite	Máquina/machine/ Maschine			
jolly	360/400	800X700X800h	130	0.61	230